


PFA62C... Базовое исполнение

Вес редуктора **15,5 кг**


М.фланцы	Артикул	øF	A
71B5	KC023.4.041	160	227
80/90B5	KC023.4.042	200	229
100/112B5	KC023.4.043	250	235
132B5	KC50.4.043	300	256.5
80B14	KC085.4.046	120	227
90B14	KC085.4.045	140	227
100/112B14	KC085.4.047	160	238
132B14	KC50.4.041	200	256.5

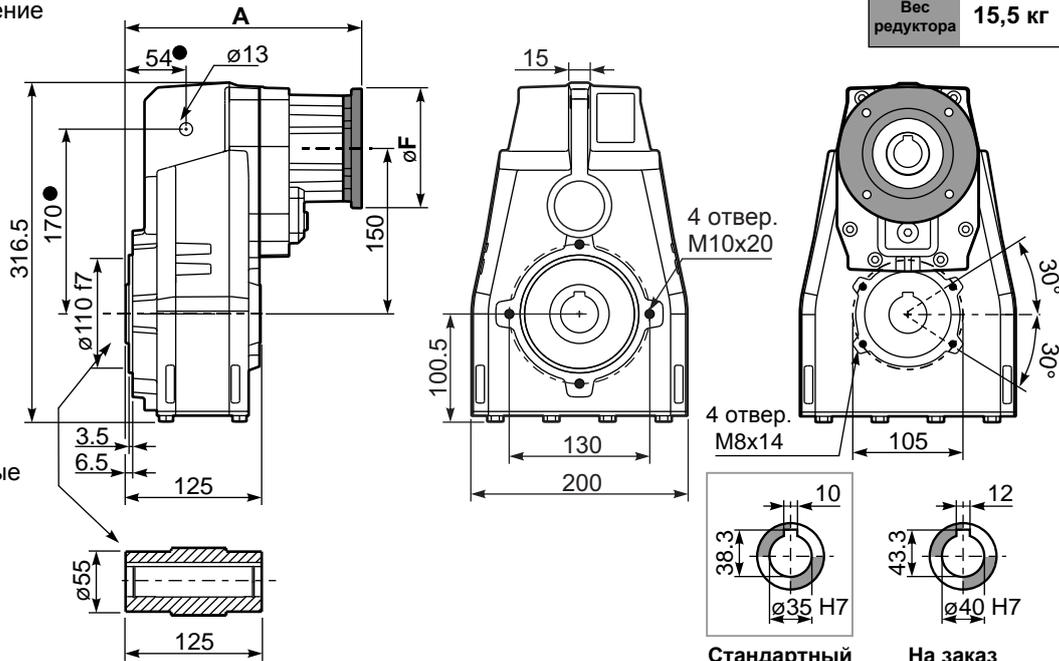

● На заказ доступны реактивные штанги других размеров.

PFA62...-F... Выходной фланец


М.фланцы	k1
71B5	260
80/90B5	262
100/112B5	268
132B5	289.5
80B14	260
90B14	260
100/112B14	271
132B14	289.5

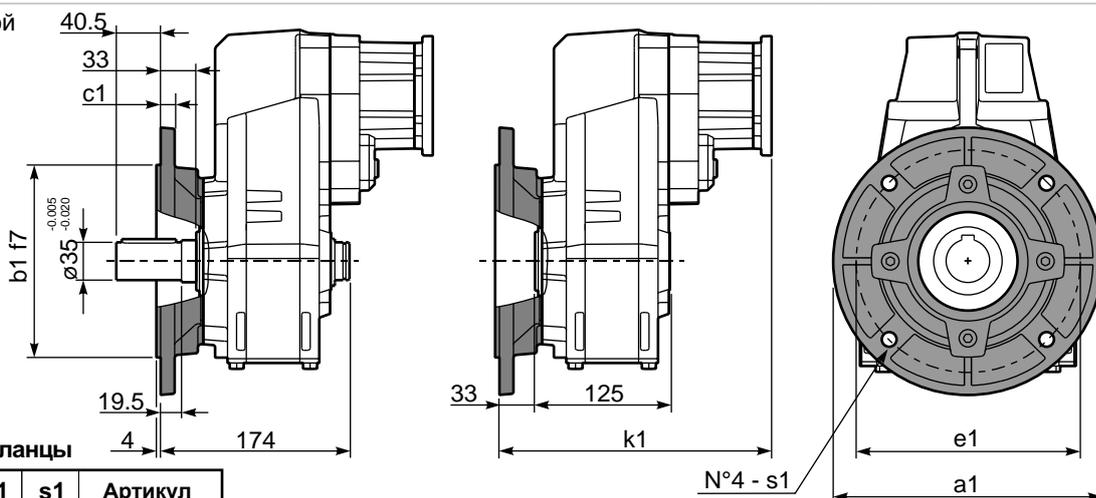


Возможные выходные фланцы

a1 ø	b1	c1	e1	s1	Артикул
250	180	13	215	14	KF60.9.011
300	230	16	265	14	KF60.9.012

RFA62C... Входной вал

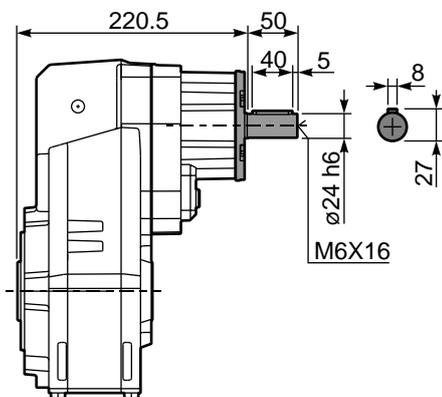

PFA62 A... Односторонний выходной вал

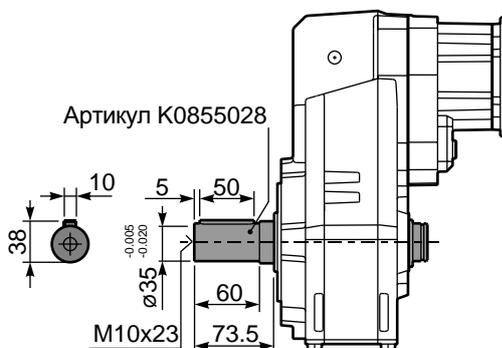

PFA62D... Ограничитель крутящего момента

Артикул KF600210LM

